


3–5mm

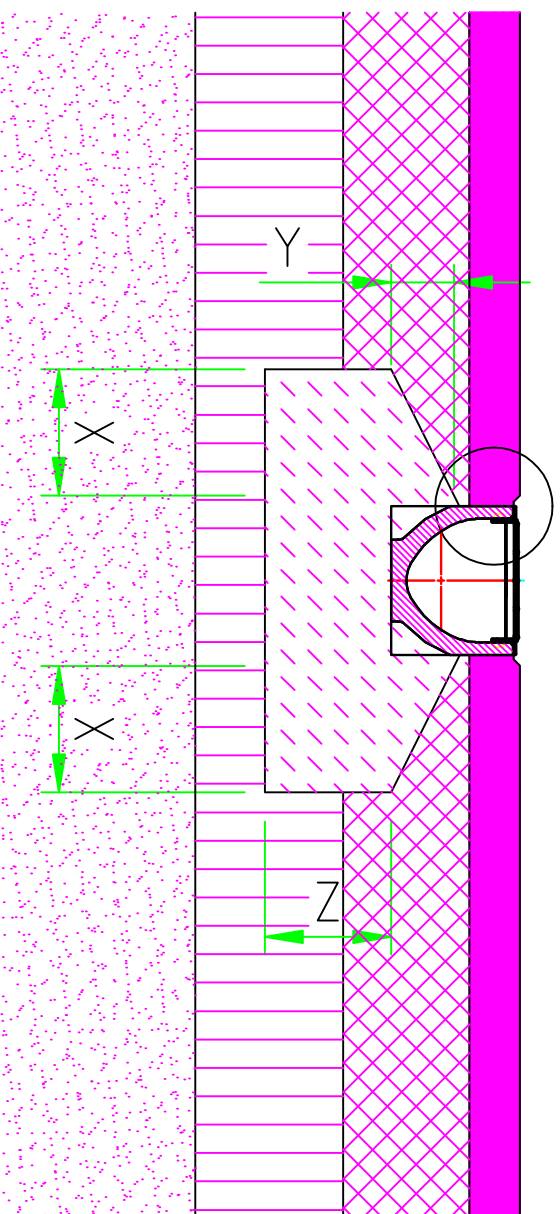

vrchní vrstva živice

spojovací vrstva

nosná podkladní vrstva

rostitlá půda /
nezámrazná hloubka

Třída zatížení		A 15	pojízdné osob. autem	B 125
Minimální kvalita betonu	(gem. DIN 1045)	B 15	B 15	B 15
	(gem. EN 206-1)	C 12/15	C 12/15	C 12/15
		X	≥ 10	≥ 10
		Y	0	≥ 5
		Z	≥ 10	≥ 10

Platné pro následující žlabové systémy:

ACO Self® EuroSelf®

Povrch:

živice

ACOmarkant

ACO Markant GmbH
24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-410
Fax 04331 / 354-360
www.aco-markant.de

Tento výkres je pro informační účely dovedeno kopírovat třetími osobami. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.
Ochranná známka dle DIN 34.

Jednotky:
cm

Číslo výkresu:

Detail uložení žlabů ACO SELF®