


3–5 mm

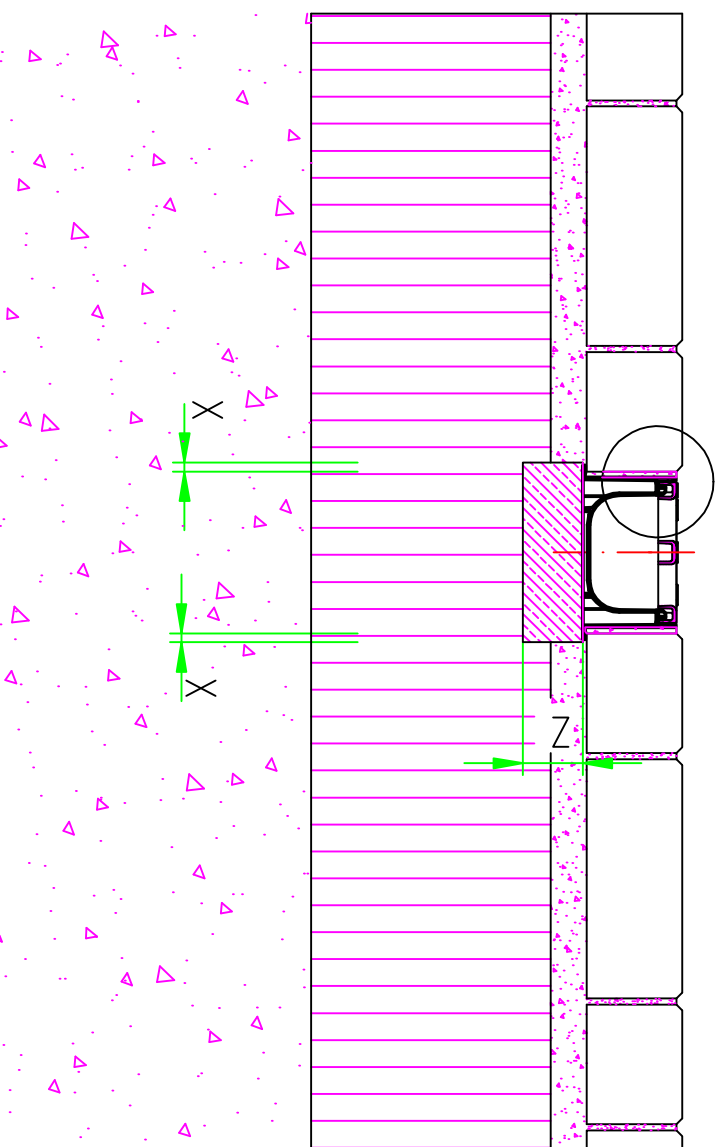

dlažba

podkladní vrstva dlažby

nosná podkladní vrstva

rostlá půda/
nezámrazná hloubka

Třída zařízení (dle EN 1433)	A 15	Pojízdné vozítka
Mimální kvalita betonu (dle DIN 1045)	B 15	B 15
(dle EN 206-1)	C 12/15	C 12/15
	X $\geq 2,5$	$\geq 2,5$
	Y 0	0
	Z ≥ 5	≥ 5

Plně následující systémy:

ACO Hexaline

Tento výřez je pro informační účely dovozen kopírovací třetím osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.
Ochranná známka dle DIN 34.

Jednotly:
cm

Číslo výřezu
Stand 10/2005

Detail uložení žlabů ACO Hexaline®

Poruch:
Dlažba



ACO SEVERIN AHLMANN
GmbH & Co.KG
24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-0
Fax 04331 / 354 130
www.aco-online.de