


3–5mm

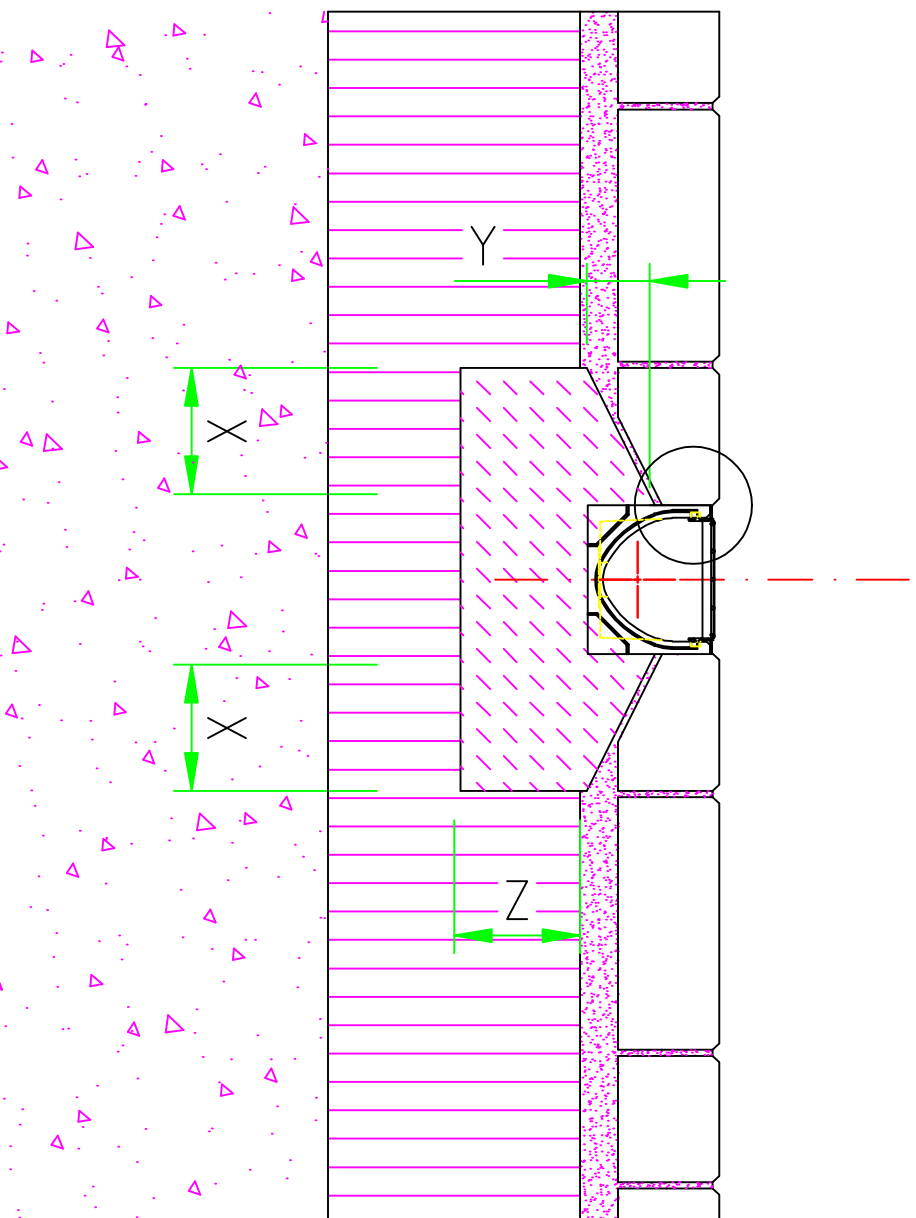

dlažba

podkladní vrstva dlažby

nosná podkladní vrstva

rostitlá půda/
nezámrazná hloubka

Třída zatížení	A 15	B 125	C 25/50	D 4/400	E 6/600	F 9/900
Minimální kvalita betonu	(d l e EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15			
	X	≥ 10	≥ 10			
	Y	≥ 5	≥ 5			
	Z	≥ 10	≥ 10			

Poznámka: u ACO MaxiSelf vyrázit ve žlabu otvory pro aretace ještě před jejich zabudováním

Pláňte pro následující žlabové systémy:

ACO EuroSelf / ACO MaxiSelf

Tento výkres je pro informační účely dovoleno kopírovat třetím osobám. Zůstává však vlastnictvím firmy ACO.
Ochranná známka dle DM 34.

Jednotky:
cm

Číslo výkresu:

aktualizace 1. 2011

Detail uložení žlabů ACO EuroSelf®

Povrch:

Dlažba

ACOmarkant

ACO Markant GmbH
24755 Remsdorf, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-410
Fax. 04331 / 354-380
www.aco-markant.de